



Proyectores LED para estadios deportivos



LED*Latam*

Calidad y rendimiento

Somos **LED Latam** división especializada de BCI Energy International Inc., con sede en Miami—U. S., proveedores de Proyectores LED para estadios deportivos y otros grandes proyectos, como muelles portuarios, almacenes, galpones logísticos, parques industriales y accesos a ciudades. Ofrecemos dos Series de proyectores, una en formato redondo y otra rectangular, que cumplen con todas las certificaciones y satisfacen todas las necesidades de iluminación de alto poder.

Serie I



Serie II



PHILIPS
LUMILEDS

CREE
LEDs



Proyector LED / **Serie I**

La **SERIE I** está integrada por proyectores de formato redondo con ópticas de haz concentrado. Emplean chips LED de alta eficiencia (170lm/W) CREE y Philips, a elección. Ofrece opciones de montaje versátiles y tiene trazador láser direccional de la luz, opcional. Garantía 6 años.

Modelo JR41



Modelo LS33



Accesorios



Protector contra
sobretensiones,
10KA y 20KV.



Direccionador láser
de la luz.

Solicite una cotización hoy mismo!

Proyector LED / Serie I

Modelo JR41

Modelo	Poder	LED piezas	Especificaciones técnicas	Tamaño (mm)
LG JR41-250	250W	315pcs	Voltaje: AC 100-277V, 50/60 Hz Factor de potencia: ≥0,95 Chips LED: CREE / Lumileds 3030 Lúmenes: 170lm/W máx CRI: ≥80Ra CCT: 6000-6500K / 5000-5500K / 4000-4500K / 2800-3500K. Ángulo de haz: 15°/30°/60°/90° Hermeticidad: IP66 Regulable: Opcional Certificaciones: CE, RoHS, UL Garantía de fábrica: 5-7 años	Φ400*321
LG JR41-300	300W	476pcs		Φ480*373
LG JR41-500	500W	736pcs		
LG JR41-600	600W			
LG JR41-700	700W	924pcs		Φ570*352
LG JR41-1000	1000W	588pcs		Φ640*390
LG JR41-2000	1200W			



PHILIPS
LUMILEDS

CREE 
LEDs



CE



Proyector LED / Serie I

Modelo LS33

Modelo	Poder	LED piezas	Especificaciones técnicas	Tamaño (mm)
LG LS33-400	400W	960pcs	Voltaje: AC 100-277V, 50/60 Hz Factor de potencia: ≥0,95 Chips LED: CREE / Lumileds 3030 Lúmenes: 170lm/W máx CRI: ≥80Ra CCT: 6000-6500K / 5000-5500K / 4000-4500K / 2800-3500K. Ángulo de haz: 15°/30°/45°/60° Hermeticidad: IP66 Regulable: Opcional Certificaciones: CE, RoHS, UL Garantía de fábrica: 5-7 años	Φ490*423
LG LS33-500	500W			
LG LS33-600	600W			
LG LS33-800	800W	1632pcs		Φ592*520
LG LS33-1000	1000W			
LG LS33-1200	1200W			




PHILIPS
LUMILEDS

CREE
LEDs




Ángulos de iluminación


Los proyectores **LED Latam** Serie I y Serie II, ofrecen múltiples opciones de ópticas de iluminación. Al momento de introducir la orden deberá indicarse el tipo de aplicación a realizar. Hay ópticas para 15°, 30°, 45°, 60°, 90° y también el tipo de iluminación T2 (117x34°)

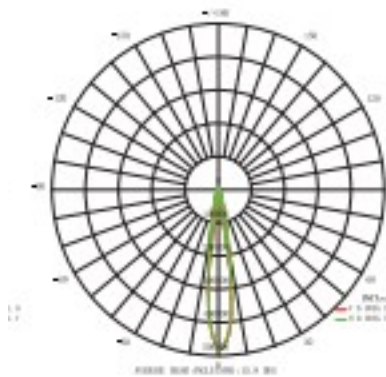


15°

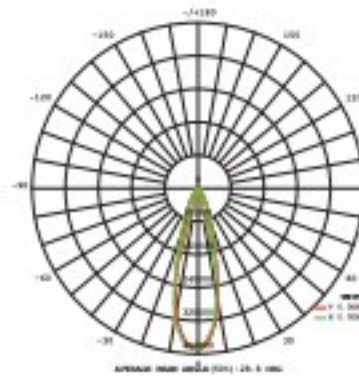


30°

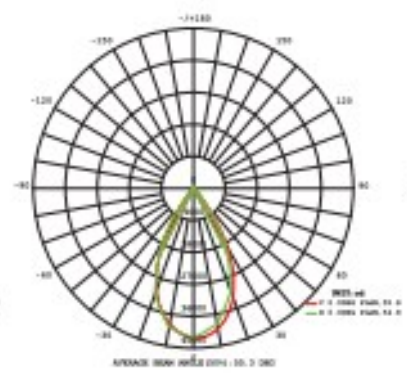

60°

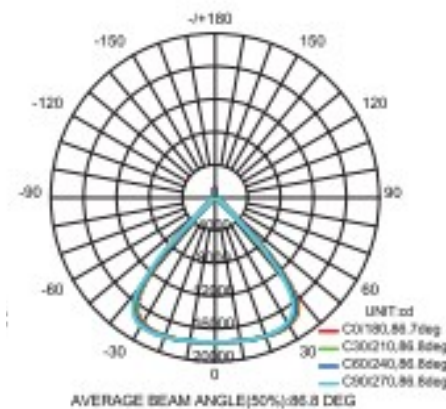

90°

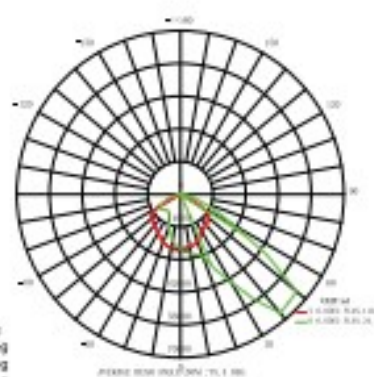

T2 (117x34°)

Proyector LED / Serie II

Esta **SERIE II** está integrada por tres modelos de proyectores cuadrangulares que poseen características sobresalientes de poder (W), luz uniforme y ahorro de energía. Utilizan LED chips CREE/Philips de alta eficiencia, construcción sólida y duradera, con 6 años de garantía.

Modelo LS71



Modelo LS73



Modelo LS78




Solicite una cotización hoy mismo!

Proyector LED / Serie II

Modelo LS71

Modelo	Poder	LED piezas y módulos	Especificaciones técnicas	Tamaño (mm)
LG LS71-250	250W	336x1 mód	Voltaje: AC 100-277V, 50/60 Hz Factor de potencia: $\geq 0,95$ Chips LED: CREE/Lumileds 3030 Lúmenes: 170lm/W máx CRI: $\geq 80Ra$ CCT: 6000-6500K / 5000-5500K / 4000-4500K / 2800-3500K. Ángulo de haz: 30°/45°/60°/90° Hermeticidad: IP66 Regulable: Opcional Certificaciones: CE, RoHS, UL Garantía de fábrica: 5-7 años	436*284*163
LG LS71-500	500W	336x2 mód		436*499*183
LG LS71-750	750W	336x3 mód		464*689*183
LG LS71-1000	1000W	336x4 mód		464*879*182
LG LS71-1250	1250W	335x5 mód		464*1069*183
LG LS71-1500	1500W	336x6 mód		865*692*189
LG LS71-2000	2000W	336x8 mód		865*882*189
LG LS71-2500	2500W	336x10 mód		865*1072*189

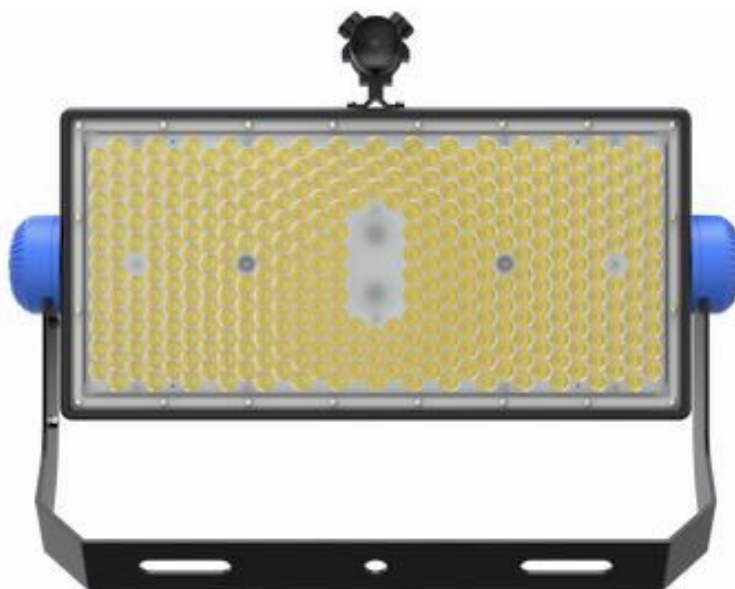

PHILIPS
LUMILEDS

CREE 
LEDs



Proyector LED / Serie II

Modelo LS73

Modelo	Poder	LED piezas	Especificaciones técnicas	Tamaño (mm)
LG LS73-250	250W	480 pcs	Voltaje: AC 100-277V, 50/60 Hz Factor de potencia: ≥0,95 Chips LED: CREE / Lumileds 3030 Lúmenes: 170lm/W máx CRI: ≥80Ra CCT: 6000-6500K / 5000-5500K / 4000-4500K / 2800-3500K. Ángulo de haz: 25°/55°/ 90° Hermeticidad: IP66 Regulable: Opcional Certificaciones: CE, RoHS, UL Garantía de fábrica: 5-7 años	450*431*303
LG LS73-300	300W			
LG LS73-500	500W	864pcs		524*523*320
LG LS73-600	600W			
LG LS73-700	700W	1176pcs		575*581*326
LG LS73-800	800W			



PHILIPS
LUMILEDS


CREE
LEDs



Proyector LED / Serie II

Modelo LS78

Modelo	Poder	LED piezas	Especificaciones técnicas	Tamaño (mm)
LG LS78-500	500W	920*1pc	Voltaje: AC 100-277V, 50/60 Hz Factor de potencia: $\geq 0,95$ Chips LED: CREE / Lumileds 3030 Lúmenes: 170lm/W máx CRI: $\geq 80Ra$ CCT: 6000-6500K / 5000-5500K / 4000-4500K / 2800-3500K. Ángulo de haz: 30°/45°/ 60° Hermeticidad: IP66 Regulable: Opcional Certificaciones: CE, RoHS, UL Garantía de fábrica: 5-7 años	563*313*413
LG LS78-1000	1000W	920*2pcs		665*603*574
LG LS78-1500	1500W	920*3pcs		665*885*811
LG LS78-2000	2000W	920*4pcs		1166*603*573

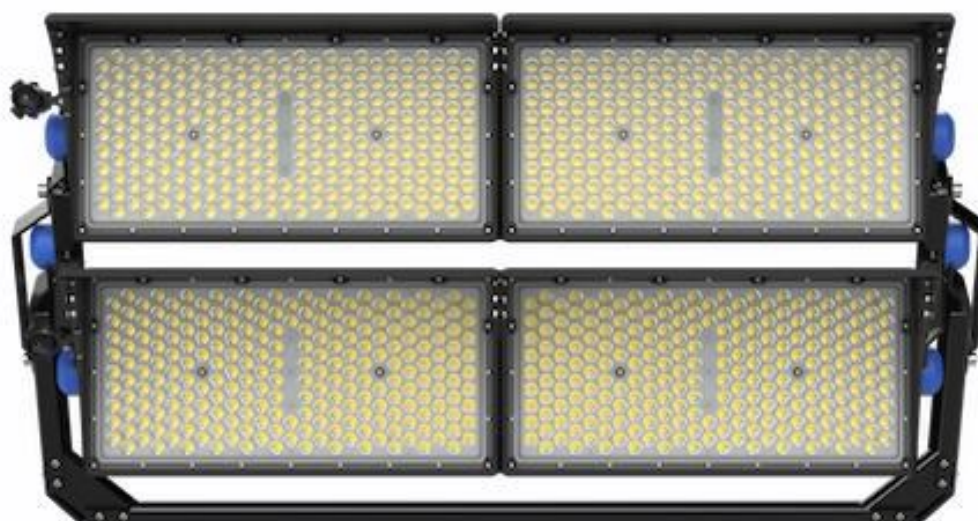

PHILIPS
LUMILEDS

CREE 
LEDs



CE



Estudios de iluminación

A pedido de nuestros clientes realizamos estudios de iluminación para grandes proyectos. Esta es una forma de garantizar que los productos a ser instalados cumplirán con su objetivo de iluminación, a la vez que brindarán un sustancial ahorro en energía y se contribuirá a la sostenibilidad del medio ambiente.



Solicite una cotización hoy mismo!

Entrega y transporte

Los envíos se realizan desde fábrica directamente con destino al puerto más conveniente para el cliente. Todas las mercaderías son sometidas a un doble control de calidad, tanto en planta como a salida de fábrica. Asimismo, las cargas viajan con seguro de transporte.



LED*Latam*



**LED *Latam* Division of
BCI Energy International, Inc.**

Miami, Florida—USA

Tel. +1(954) 801-2609

info@ledlatam.com

<https://www.ledlatam.com>